



ULTIMATE SCRATCH GUARD

Der ultimativ kratzfesteste Decklack bietet entscheidende Verbesserungen der Oberflächenhärte sowie Kratzbeständigkeit Ihres Bodens!

SHERWIN-WILLIAMS

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG

- + Einschichtiger Auftrag ausreichend (8 g/m²)
- + Applikation auf letzter Decklack-Walze
- + Applizierbar mit allen gängigen Decklackwalzen
- + Extrem lafstabiles System mit konstantem Glanzgrad


TECHNISCHE MERKMALE

- + Ultimative kratzfesteste Oberfläche gegenüber Scheuer-Pads (Martindale) bei sehr geringem Materialeinsatz
- + Klassifizierung nach DIN EN 16094 Klassen MSR-A1 und MSR-B1 auch nach >1000 Lissajous
- + Hohe Transparenz, daher insb. geeignet für Aufbauten auf dunklen Hölzern (Thermo/ Exoten/ Geräuchert)
- + Glanzgrade zwischen 5 und 70 Glanzgrad-Einheiten im 60° Winkel darstellbar

ADDED VALUE

- + Ideal geeignet für stark strapazierte Böden in hoch frequentierten Bereichen
- + Langlebige Oberflächenversiegelung
- + Easy-to-clean

MSR-B (DIN EN 16094 - Martindale)

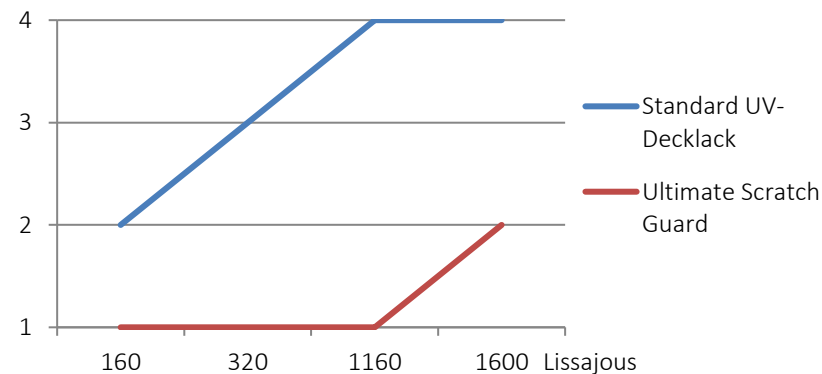

Martindale Scheuer- und Pillingtester

Interessiert? [Hier klicken für weitere Infos](#)